

Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz Typ 3 (Anforderungsklasse D)

P-DA 6

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Netzfilter	ISDN-Schutz
P-DA 6	206 300	☐	☐
P-DA 6 NF	206 301	☒	☐
P-DA 6 NF IS	206 304	☒	☒


Technische Daten			
Bestell-Nr.	206 300206 301206 304		
Höchste Dauerspannung	U _C	255 V ~	
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	I _n	6,5 kA	
Schutzpegel	U _p	L ⇒ N	< 1000 V
		L/N ⇒ PE	< 1500 V
Ansprechzeit	t _A	< 25 ns	
Max. Anschlusswert		16 A / 3680 W	
Blitzschutzzone		2 - 3	
Prüfnorm		EN 61643-11	
Betriebstemperaturbereich	θ	- 40 °C ... + 80 °C	
Schutzart		IP 20	
Einbauort		Innenraum	
Netzfilter nach	-	DIN VDE 0565 Teil 3-1	DIN VDE 0565 Teil 3-1

Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nur in einwandfreiem Zustand eingebaut werden und muss vor dem Einbau auf Beschädigung oder andere Mängel geprüft werden. Das Öffnen oder sonstiger Geräteeingriff führt zum Erlöschen sämtlicher Gewährleistungen. Steckdosen dürfen nicht abgedeckt oder hintereinander eingesteckt werden. Nur in trockenen Räumen verwenden.

Abmessungen

Dimensions

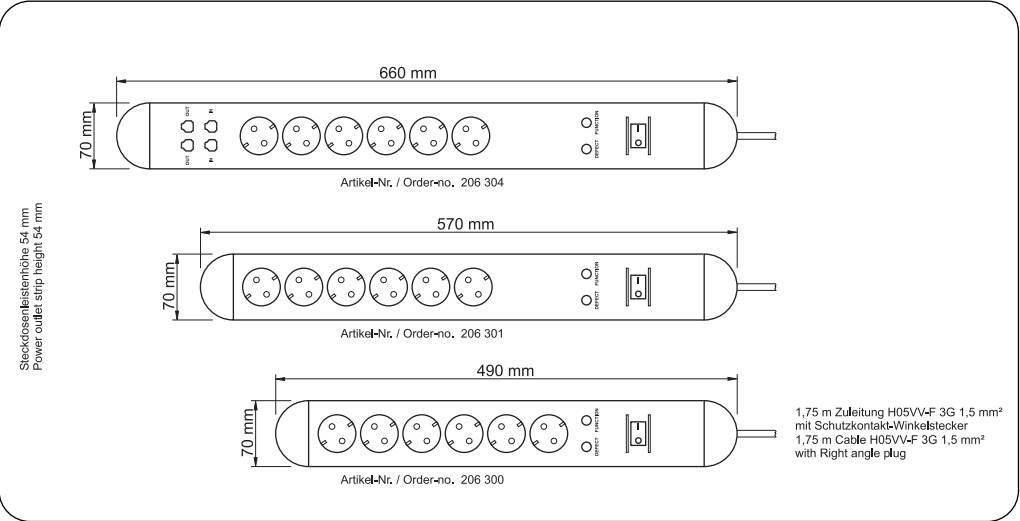

Power outlet strip with surge protection type 3 (class III)

P-DA 6

Type	Order-no.	Mains filter	ISDN-protection
P-DA 6	206 300	☐	☐
P-DA 6 NF	206 301	☒	☐
P-DA 6 NF IS	206 304	☒	☒

Technical data			
Order-no.	206 300206 301206 304		
Max. continuous operating voltage	U _C	255 V ~	
Nom. discharge current (8/20 µs)	I _n	6,5 kA	
Voltage protection level	U _p	L ⇒ N	< 1000 V
		L/N ⇒ PE	< 1500 V
Response time	t _A	< 25 ns	
Max. connection load		16 A / 3680 W	
Lightning protection zone		2 - 3	
Test standard		EN 61643-11	
Operating temperature range	θ	- 40 °C ... + 80 °C	
Protection class		IP 20	
Location category		Indoor	
Mains filter according to	-	DIN VDE 0565 part 3-1	DIN VDE 0565 part 3-1

Safety regulations

Only install a device that is in perfect condition. Inspect the device for damages or other defects. Opening or any other damage to the device will cancel the warranty. Do not cover. Do not plug in line. For use in dry rooms only.

Koordination

Coordination

SPD	LPZ	Bezeichnung Type	Leitungslänge Cable length	Koordiniert Coordinated
T1	0 _A - 1	P-BM	≥ 15 m	
T1 + T2	0 _A - 2	P-HMS (DP)	≥ 5 m	
T2	0 _B / 1 - 2	P-VM(S)	≥ 5 m	
T3	2 - 3	P-DA		

Funktionsanzeige

Function display

